

Kelvion KCB / KCC

# GANZ GROSS IN KLEINEN KÜHLZELLEN



## IHRE VORTEILE

- ▶ Für Küchen, Kantinen und im Einzelhandel ist der **Kelvion KCB / KCC** die richtige Wahl. Er kommt in kleinen Kühlzellen ganz groß raus - für verpackte Ware und zur Kühlung offener Ware.
- ▶ Die **Tauwasserwanne** verfügt **wahlweise** über einen **horizontalen** oder **senkrechten Ablauf**.
- ▶ Das **hochwertig pulverbeschichtete Gehäuse** bietet umfassenden Korrosionsschutz.
- ▶ Ein **integriertes Luftleitblech** gewährleistet die **optimale Luftführung**.
- ▶ Die **Tropfwanne ist abklappbar** und **erleichtert damit die Reinigung und Wartung**.
- ▶ Seine **geringe Bauhöhe** und der schräg nach hinten ausgeführte Kondensatablauf **ermöglichen eine maximale Ausnutzung der Kühlzelle**.
- ▶ Durch seine **große Kühlfläche** erreicht er lange Kühlzeiten und muss nur selten abgetaut werden.

## LEISTUNGSBEREICH

**HFKW** **0,4 kW - 2,0 kW**

$t_i=0^{\circ}\text{C} \mid t_o=-8^{\circ}\text{C} \mid \text{DT1}=8\text{K} \mid \text{R404A} \mid \text{[NB2]}$



**0,6 kW - 1,8 kW**


$t_i=0^{\circ}\text{C} \mid t_o=-8^{\circ}\text{C} \mid \text{DT1}=8\text{K} \mid \text{R744} \mid 45/60 \text{ bar}$

**Sole** -



-

# LUFTFÜHRUNG & ABMESSUNGEN

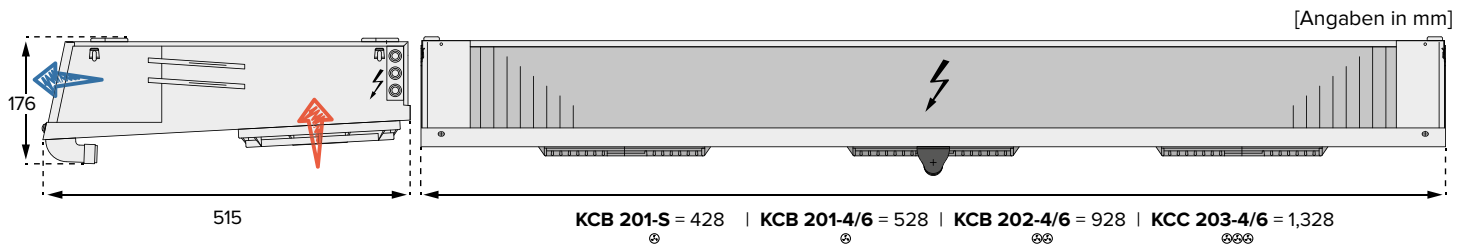

## VENTILATOR

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ EC Technologie <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>Drehzahl fest</li> </ul>		Ø 200 mm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------

## WÄRMETAUSCHER

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rohrsystem: Versetzt</li> <li>▶ Rohrteilung: 33 x 38 mm   Ø 10 mm [1-2 mot.] 33 x 38 mm   Ø 12 mm [3 mot.]</li> <li>▶ Lamellenabstand: [in mm] A = 4,5   B = 7,0</li> <li>▶ Einfacheinspritzung durch Kupfer-Rohr für Lötanschluss</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ABTAUUNG

ABTAUUNG	BLOCK	WANNE
Elektrisch	✓	✓
Heißgas		
Kaltgas		
Sole		

## ZUBEHÖR

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zusatzheizung (Lieferung unmontiert)</li> <li>▶ Elektrisches Heizregister (Lieferung unmontiert)</li> <li>▶ Alle Frigen- und CO<sub>2</sub> Geräte sind ab Lager verfügbar</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## MATERIALIEN

MATERIAL	ROHR	LAMELLE	GEHÄUSE	ENDBLECH
Aluminium		✓	✓	✓
Kupfer	✓			
Aluminium-epoxidharzbeschichtet				
Aluminium/Stahl schutzlackiert				
Stahl sendzimirverzinkt			✓	
Edelstahl				
Pulverbeschichtung [RAL 9010]	✓	✓	✓	✓

☑ Standardausführung | ✓ Als Variante verfügbar | ✓\* Standard bei NH<sub>3</sub>

## HINWEIS

Mit der Produktauswahl-Software **Kelvion Select RT** können Sie treffsicher und bis ins letzte Detail genau die richtigen Geräte und Ersatzteile für Ihre Kunden auswählen. Sie unterstützt bei der zuverlässigen Projektplanung und spart Zeit bei der präzisen Auslegung.