



ADS-100



ADS-100

Features

- Resolution of 4 grams at 100 kg
- Proven technology
- Protective carrying case design
- Removable platform and control box

Besondere Merkmale

- Auflösung von 4 g bei 100 kg
- Bewährte Technologie
- Schützender Tragekoffer
- Herausnehmbare Wägeplattform mit Bedieneinheit

Caractéristiques

- Résolution de 4 gr à 100 kg
- Technologie éprouvée
- Valise de protection
- Plateau et boîtier de contrôle amovibles

TIF 9000S



TIF 9000S

Features

- Dual range 100 kg or 50 kg
- Dual resolution, 4 or 2 grams
- Shoulder bag „hands free design“
- Platform mounting connection for small cylinders
- Optional operating modes

Besondere Merkmale


- Zwei Messbereiche, bis 100 kg oder bis 50 kg
- Zwei Auflösungen, 4 oder 2 g
- Tragetasche, Hände bleiben frei
- Halterung auf der Wägeplattform zum Anschluss kleiner Füllzylinder
- Auswählbare Betriebsarten

Caractéristiques

- Double échelle 100 kg ou 50 kg
- Double échelle de résolution 4 ou 2 gr
- Sac de transport „mains libres“
- Plateau équipé de raccord pour cartouche
- Mode sélectionnable



Type	Modell	Modèle	TIF 9030E
Capacity	Messbereich	Capacité	100 kg
Accuracy	Genauigkeit	Précision	± 0,5 % of reading, ± 1 digit
Resolution	Auflösung	Résolution	10 gram
Calibration possible	Kalibrierbar	Etalonnage possible	Yes
Platform dimensions	Abmessungen Wägeplattform	Dimensions du plateau	230 x 230 mm
Weight (kg)	Gewicht der Waage in kg	Poids kg	2,4
Overload protection	Überlastschutz	Protection surcharge	Yes
Units	Einheiten	Unités	kg, lbs and lbs / ozs
Back-light	Hintergrundbeleuchtung Anzeige	Rétro éclairage	No
Battery type	Batterie	Type de piles	1 x 9 V Alkaline battery
Battery life	Lebensdauer Batterie	Durée de vie des piles	± 20 hours
Operating Temperature	Betriebstemperatur	Température de fonctionnement	-10 °C to 49 °C
Case	Koffer	Valise	No
Bag	Tasche	Sacoche	Yes

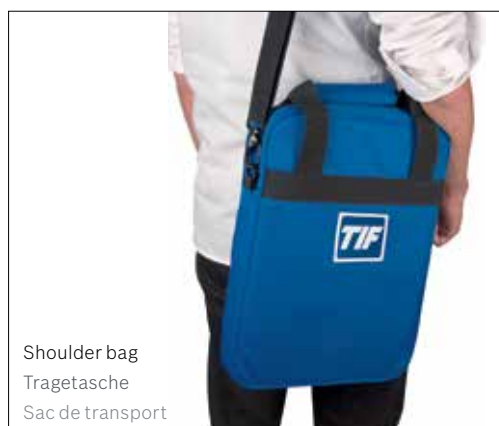



TIF 9010A	ADS-100	TIF 9000S	TIF 9060S	TIF 9055
50 kg	100 kg	100 kg or 50 kg selectable	150 kg	100 kg
± 0,5 % of reading, ± 1 digit	± 0,5 % of reading, ± 1 digit	± 0,5 % of reading, ± 1 digit	± 0,5 % of reading, ± 1 digit	± 0,5 % of reading, ± 1 digit
2 gram	4 gram	2 or 4 gram selectable	10 gram	4 gram
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
230 x 230 mm	230 x 230 mm	250 x 250 mm	270 x 260 mm	230 x 230 mm
2,9	2,9	4,2	5,3	4
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
kg, lbs and lbs / ozs	kg, lbs and lbs / ozs	kg, lbs and lbs / ozs	kg, lbs and lbs / ozs	kg, lbs and lbs / ozs
No	No	Yes	No	No
1 x 9 V Alkaline battery	1 x 9 V Alkaline battery	1 x 9 V Alkaline battery	1 x 9 V Alkaline battery	4 x 1,5 V AA and 1 x 9 V battery
± 20 hours	± 20 hours	± 20 hours	± 20 hours	± 30 hours
-10 °C to 49 °C	-10 °C to 49 °C	-10 °C to 49 °C	-10 °C to 50 °C	-10 °C to 45 °C
Yes	Yes	No	No	Yes
No	No	Yes	Yes	No

